


## Datové rozvaděče závěsné dělené

Tento typ rozvaděčů je určen stejně jako rozvaděče nedělené k instalaci na stěnu, ale poskytuje díky možnosti odklopení přední části daleko lepší přístup k nainstalovaným zařízením.

Přístup k nainstalovaným prvkům je možný předními dveřmi a po odklopení také zezadu .

### Schematický náčrt děleného rozvaděče

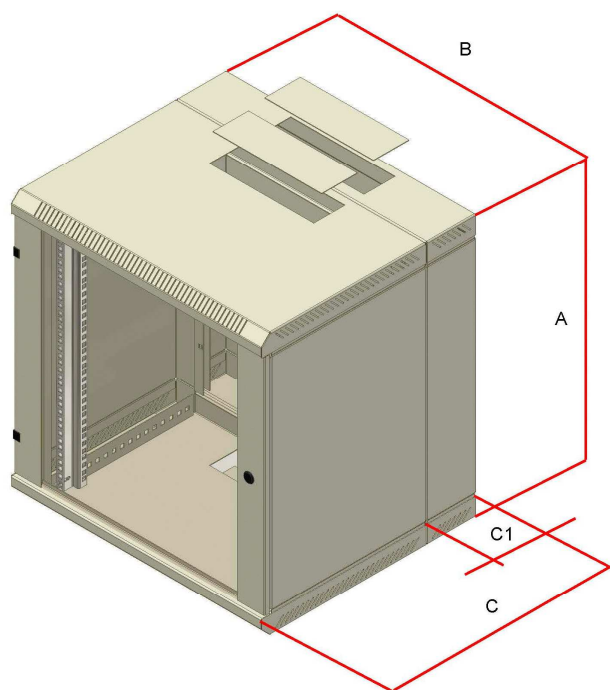

„A“	celková výška
„B“	celková šířka
„C“	celková hloubka
„C1“	hloubka pevné části

Konstrukce a rozměry přední odklopné části jsou shodné s rozvaděči nedělenými.

Svým provedením dobře zapadnou do kancelářského prostředí a přitom poskytují dostatečnou flexibilitu potřebnou pro vlastní instalaci.

Lze volit prosklená (standardní) nebo celoplechová dvířka popř. dvířka perforovaná či dvířka s výplní tahokovu

## Datové rozvaděče závěsné dělené

Značení: RD xx/500  
RD xx/600/5  
RD xx/600/4

Kde **XX** značí celkovou konstrukční výšku v jednotkách „U“

a údaj za lomítkem **celkovou hloubku** a údaj za druhým lomítkem **hloubku odklopné části**.

Běžná povrchová úprava je práškovou barvou RAL 7032 nebo RAL 7035. Po dohodě i jiné odstíny dle vzorníku RAL.

**Běžně vyráběné rozměry těchto rozvaděčů jsou uvedeny v následující tabulce**

typ rozvaděče	A (mm)	B (mm)	C (mm)	C1 (mm)	hmotnost (kg)	max.dovolené zatížení (kg)*
RN 6U/500	365	600	515	120	21	35
RN 9U/500	497	600	515	120	26	35
RN 12U/500	630	600	515	120	31	35
RN 15U/500	765	600	515	120	35	35
RN 18U/500	900	600	515	120	38	35
RN 6U/600/5	365	600	615	120	21	30
RN 9U/600/5	497	600	615	120	26	30
RN 9U/600/5	630	600	615	120	31	30
RN 9U/600/5	765	600	615	120	35	30
RN 9U/600/5	900	600	615	120	38	30
RN 6U/600/4	365	600	615	220	21	32
RN 9U/600/4	497	600	615	220	26	32
RN 12U/600/4	630	600	615	220	31	32
RN 15U/600/4	765	600	615	220	35	32
RN 18U/600/4	900	600	615	220	38	32

# Datové rozvaděče závěsné dělené



**Celkový pohled na dělený závěsný rozvaděč**



**Detail zadních pantů**



**Spojovací šroub**

**Detail nosného čepu**

